

FENSTERBAU
RENK

KATALOG DER FASSADENJALOUSIEN

INHALTSVERZEICHNIS

Fassadenjalousien & Sonnenschutz

PRODUKTÜBERSICHT

Kapitel anklicken und direkt zur jeweiligen Produktseite wechseln.

Außenjalousien	3	Farben & Lamellen	18
Vorbaujalousien	5	Führungsschienen	22
BASIC	7	Automatisierung & Zubehör	27
RAFF-Systeme	8	**Bestellablauf**	28
Aufsatzjalousien	11	**Zahlungsbedingungen**	29
Lamellenformen	17	**Kontakt & Beratung**	30



FASSADENJALOUSIEN

Eine klassische Lösung, die eine wirksame Barriere gegen übermäßige Sonneneinstrahlung und unerwünschte Blicke darstellt. Außenjalousien verändern das Erscheinungsbild des Gebäudes auf ästhetische Weise und ihre Installation verlangsamt den Wärmeaustausch, was eine Senkung der Innentemperatur in den wärmsten Monaten um bis zu mehrere Grad Celsius ermöglicht.



Vorbau **Jalousien**

Universelle Sturzjalousien sind die optimale Lösung für das Problem des Licht- und Wärmeüberschusses in Räumen. Die Fülle an verfügbaren ästhetischen Lösungen ermöglicht es, die passenden Jalousien problemlos an jedes Gebäude anzupassen. Sie können eingesetzt werden, wenn das Bauprojekt den Einbau eines Kastens im Sturz vorsieht. Unsere Aluminiumkästen können in vielen Systemen verwendet werden.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E



SKEF




Vorbau Jalousie **BASIC**


Basic ist ein universelles System für Fassadenjalousien. Die Universalität des Systems garantiert die Einstellung der Halterungen der oberen Schiene, sowie die Einstellung der Führungshalterungen. Dadurch kann es problemlos in den meisten Häusern - im Anpassungs- und Unterputzsystem - installiert werden. Der Systemaufbau ermöglicht die Verwendung von Führungen, die mit Halterungen installiert werden, sowie monolithische Führungen, die direkt an den Fenstern montiert werden.



Lamellenformen:

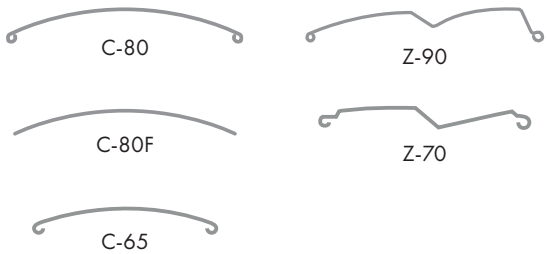

Blendenformen:

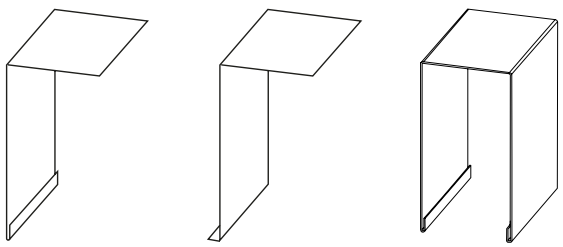


Typ J | Typ Z | Typ U



Minimale Kastenbreite:
550 mm



Maximale Kastenbreite:
6000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Kastenform:
rechteckiges ALU

Vorbau Jalousie **RAFF-I**

RAFF-I ist ein modernes System mit einem Aluminiumkasten die an den Sturz oder direkt an die Fassade montiert wird. Aus dem Kasten ragen spezielle Zapfen heraus, die einfach in die zuvor installierten Führungen geschoben werden, wodurch die Montage des gesamten Systems einfach und sehr schnell ist. Der Kasten mit charakteristischer Prägung verleiht ein besonderes und modernes Aussehen und ist in sichtbarer oder verdeckter Version erhältlich.

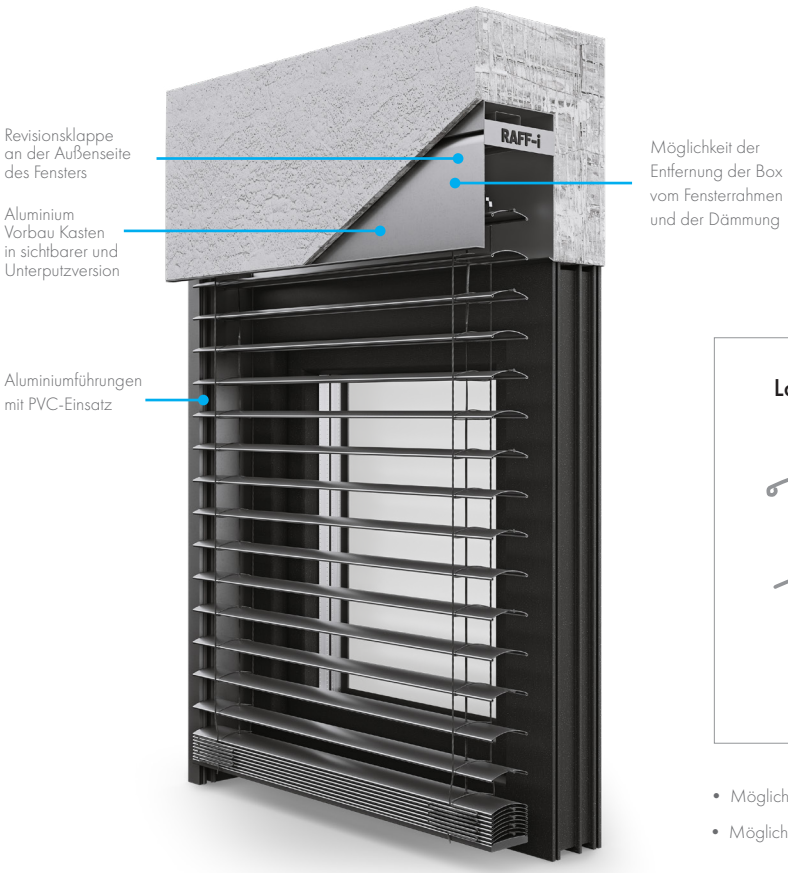

Lamellenformen:

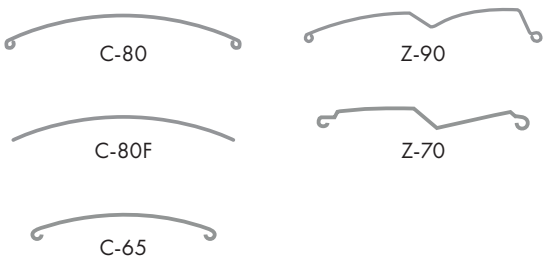


- Möglichkeit zur Montage eines Insektenschutzgitters.
- Möglichkeit zur Teilung der Jalousie in einer Box (mehrere Panzer).



Minimale Kastenbreite:
560 mm



Maximale Kastenbreite:
6000 mm



Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Kastenform:
rechteckiges ALU

Vorbau Jalousie **RAFF-E**

Das RAFF-e System ist ein Produkt, das auf umfangreichem technischem Wissen basiert, wodurch die Jalousien einfach zu vermessen und schnell und effizient zu montieren sind.



Lamellenformen:

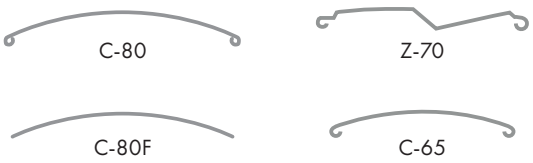


- Möglichkeit zur Montage eines Insektenschutzgitters.



Minimale Kastenbreite:
560 mm



Maximale Kastenbreite:
4000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Kastenform:
rechteckiges ALU

Vorbau Jalousie **SKEF**

Ein System mit charakteristischer, um 45 Grad von außen abgeschrägter Kasten. Ideal für Personen, die scharfe geometrische Formen bevorzugen. Der Kasten ist sowohl für die Montage direkt a der Fassade, als auch in der Fensterrahmennische geeignet.

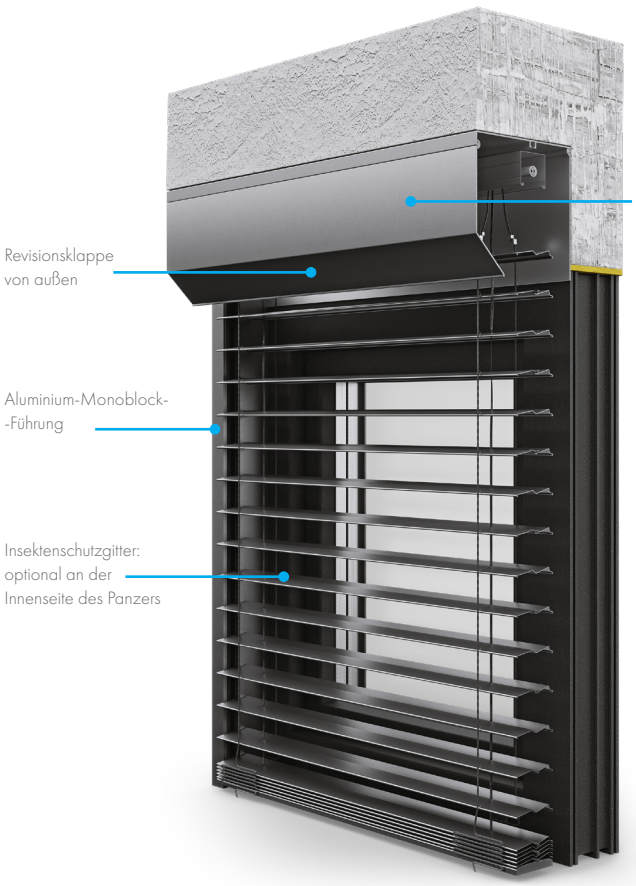

Lamellenformen:

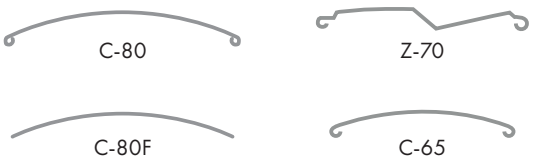


- Möglichkeit zur Montage eines Insektenschutzgitters.



Minimale Kastenbreite:
560 mm



Maximale Kastenbreite:
4500 mm



Kastenabmessungen:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



Kastenform:
rechteckiges ALU

Aufsatz **Jalousien**

Aufsatz-Außenjalousien ermöglichen die Regulierung von Licht und Temperatur im Raum, ohne dass der Innenraum vollständig verdunkelt werden muss. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, einschließlich der Option mit Z-Lamellen, die bei Bedarf eine vollständige Verdunkelung gewährleisten. Sie können manuell, per Funkfernbedienung oder über ein integriertes Smart-Home-System gesteuert werden. Einige Modelle verfügen über eine Wärmedämmung in der Konstruktion oder sind aus Isoliermaterialien gefertigt.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW



SKB




Aufsatz Jalousie **ELITE XT**

Die Konstruktion des Systems ermöglicht eine bessere thermische und akustische Isolierung. Es spart erhebliche Mengen an Wärmeenergie, insbesondere in der kälteren Jahreszeit. Ein auf den westlichen Märkten bestens bekanntes System; es ist auch als Element von ästhetisch voll konsistenten „All-in-one"-Lösungen erhältlich.



Lamellenformen:

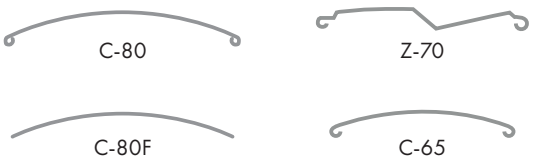


- Möglichkeit zur Montage eines Insektenschutzgitters.
- Möglichkeit zur Teilung der Jalousie in einer Box (mehrere Panzer).



Minimale Kastenbreite:
630 mm



Maximale Kastenbreite:
4500 mm




Kastengröße:
240 x 255 mm




Kastenform:
rechteckig ALU

Aufsatz Jalousie **CLEVERBOX**

Das System zeichnet sich, aufgrund seiner einzigartigen Struktur und der sehr hohen Qualität der verwendeten Komponenten, durch beste Wärme- und Schalldämmeigenschaften aus. Es ist das einzige Überkopf-System, das die Verwendung von Z-90-Fassadenjalousien ermöglicht, um den Raum vollständig abzudunkeln. Es bietet den Benutzern sowohl im Sommer als auch im Winter Komfort.

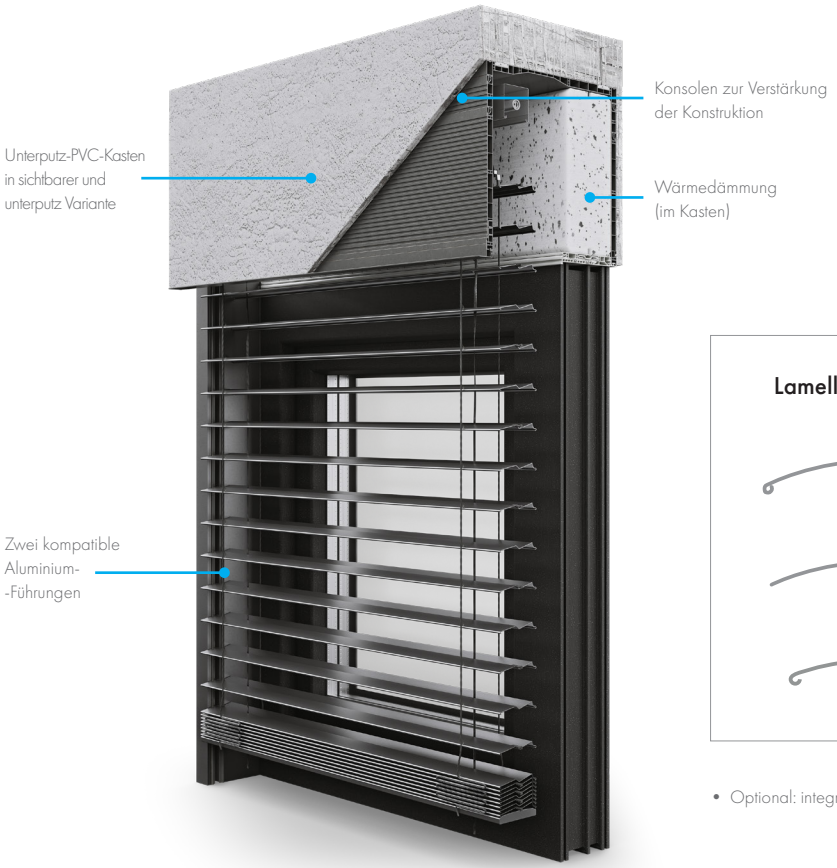

Lamellenformen:

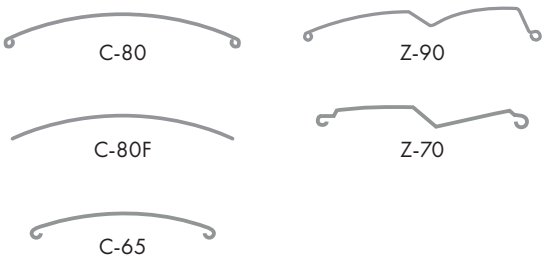

- Optional: integrierter Insektenschutz*


*außer beim Z-90 Panzer.



Minimale Kastenbreite:
560 mm



Maximale Kastenbreite:
4500 mm




Kastengröße:
245x 255 mm




Kastenform:
rechteckig ALU

Unterputz Jalousie **ROKA TOP 2 SHADOW**

Die Kombination von Neopor®/Styropor®-Material mit einer dichten Konstruktion führt zu hervorragenden Parametern in Bezug auf den Schutz vor Sonne, Wind und Feuchtigkeit. Es lässt sich perfekt mit jeder Art von Oberflächenbehandlung (Putz, WDVS, Klinker) kombinieren und schafft so ein harmonisches, ästhetisches Gesamtbild.

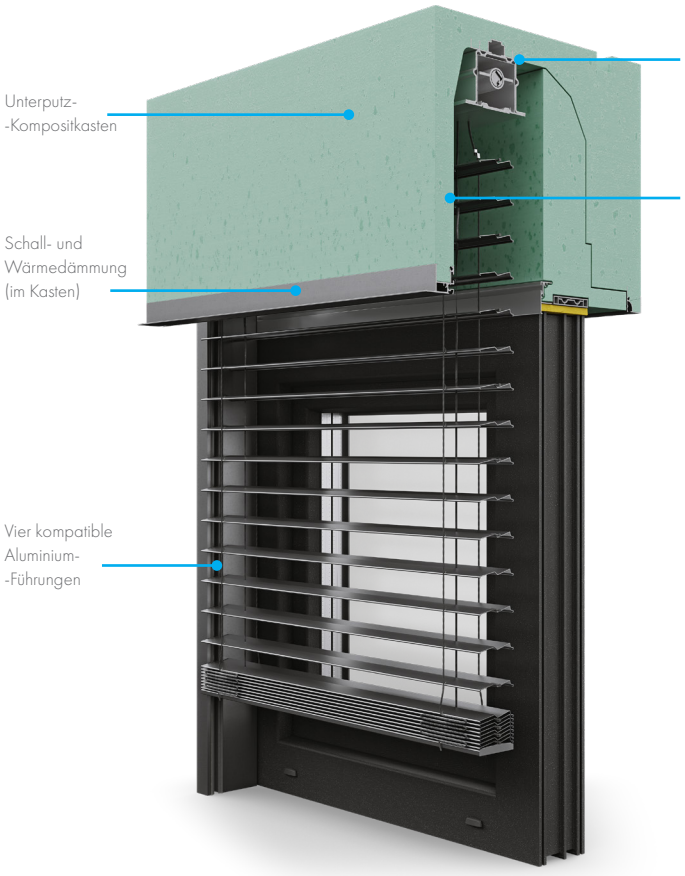

Lamellenformen:

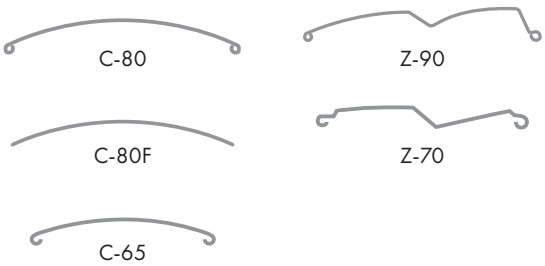




Minimale Kastenbreite:
580 mm



Maximale Kastenbreite:
6000 mm



Kastengröße:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm




Kastenform:
rechteckig
Neopar®/Styropor®

Unterputz Jalousie **SKB**

Das System wurde hauptsächlich entwickelt, um die Energiebilanz des Gebäudes zu verbessern. Das Hauptelement des Systems ist der Kasten, der aus hochwertigem Isoliermaterial - Styrotherm - hergestellt ist und sehr gute thermische Eigenschaften besitzt.



Lamellenformen:

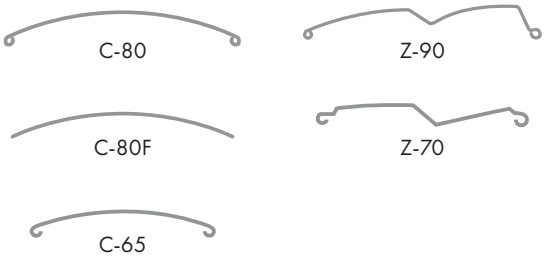


*außer beim Z-90 Panzer.



Minimale Kastenbreite:
630 mm



Maximale Kastenbreite:
3600 mm



Kastengröße:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Kastenform:
rechteckig Styropor

Lamellenformen

Die Wahl der Form und Größe der Lamellen beeinflusst sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität der Lösung. Dadurch lassen sich verschiedene Grade der Verdunkelung des Raumes erreichen und die Größe des zusammengefalteten Pakets regulieren.



C-80

Das Profil C-80 ermöglicht die beidseitige Drehung der Lamellen. Konstruktionen mit diesem Lamellentyp lassen auch in geschlossener Position nur wenig Licht durch. Sie sind eine optimale Lösung für Personen, die den Lichteinfall bei wechselnder Sonnenposition effektiv kontrollieren möchten.





C-80 Flat

Flat C-80 Flat ist ein Lamellenprofil mit der geringsten Paketgröße nach dem Zusammenklappen. Daher ist es eine optimale Lösung, wenn der Platz für hohe Kästen fehlt. Der Drehwinkel der Lamellen C-80 Flat beträgt 90 Grad.





Z-90

Das Z-90 Profil zeichnet sich durch die Möglichkeit asu, eine vollständige Verdunkelung der geschützten Räume zu erreichen. Dies wird durch ihre spezielle Form und das Vorhandensein einer Dichtung ermöglicht, die auch den Klang der Lamellen bei starken Windböen reduziert.





Z-70

Z-70 ist eine stärker profilierte Version der beliebten Z-90 Lösung. Diese Lamellenform behält alle wichtigsten Vorteile der Z-Lamelle bei, einschließlich und vor allem ihrer Fähigkeit, eine vollständige Verdunkelung des Innenraums zu erreichen. Die Wahl der Z-70 Lamelle bietet die Möglichkeit, im Vergleich zur Z-90 Option einen Kasten mit geringerer Tiefe zu wählen.





C-65

Die Lamellen in der Form C-65 gehören zu den beliebtesten Produkten auf dem Markt. Ihre klassische Form wird von den Kunden weiterhin geschätzt. Die umgebogenen Kanten verbessern ihre statischen Eigenschaften und ermöglichen den Einsatz bei größeren Verglasungen.



Farbgestaltung **der Lamellen**

Führungen, untere Leisten und Jalousiekästen können in jeder beliebigen farbe aus der RAL- PAlette lackiert werden, um sie perfekt, an die vom Kunden bestellten Fenster, anzupassen. Eine präzise lackierung der Lamellen selbst ist jedoch nicht möglich, da sie aus vorlackierten Aluminiumstreifen gefertigt sind. Während der Produktion der Lamellen, die in der Jalousien eingebaut werden, erhalten diese zusätzliche Lackschichten und Schutzlacke, die dem Produkt seinen endgültigen Glanz verliehen.



C-80


RAL **9010**


RAL **1015**



RAL **9016**


RAL **7038**



RAL **7035**



RAL **9006**


DB **702**



ELOX **M99833V**


RAL **7048**


DB **703**


DB **703** matt



RAL **9007**



RAL **9007** matt



RAL **7039**


RAL **7012**


RAL **7043**


RAL **7022**



RAL **9005**


RAL **9005** matt


RAL **7016**


RAL **7016** struktur


RAL **7016** matt



RAL **7021**


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


Golden Oak


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **1035**


C-80F



RAL **9016**


RAL **7035**


RAL **9006**


RAL **9007**


DB **703**


RAL **7016**


RAL **7022**


RAL **9005**


VSR **780**

C-65


RAL **9010**


RAL **1015**


RAL **9016**



RAL **7038**



RAL **7035**


RAL **9006**



DB **702**



RAL **7048**


DB **703**


RAL **9007**


RAL **7016**



RAL **7022**


RAL **9005**


RAL **7021**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-70


RAL **9010**



RAL **1015**


RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**


DB **702**


RAL **9007**


DB **703**


RAL **7048**


RAL **7021**


RAL **7022**


RAL **7016**


RAL **9005**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-90


RAL **9010**



RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**



DB **702**


DB **703**


DB **703** matt



RAL **9007**


RAL **7048**


RAL **7022**


RAL **7021**


RAL **9017**


RAL **9005**


RAL **9005** matt


RAL **7016**



RAL **7016** matt


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **7012**


RAL **7039**



Golden Oak


RAL **1035**

Führungsschienen


Die Führungsschienen für Außenjalousien bestehen aus lackiertem Aluminium in RAL-Farben oder PVC und gewährleisten die Stabilität der Jalousienlamellen. Bei All in-One-Lösungen wird die Ästhetik auf die anderen Produkte im Paket abgestimmt.



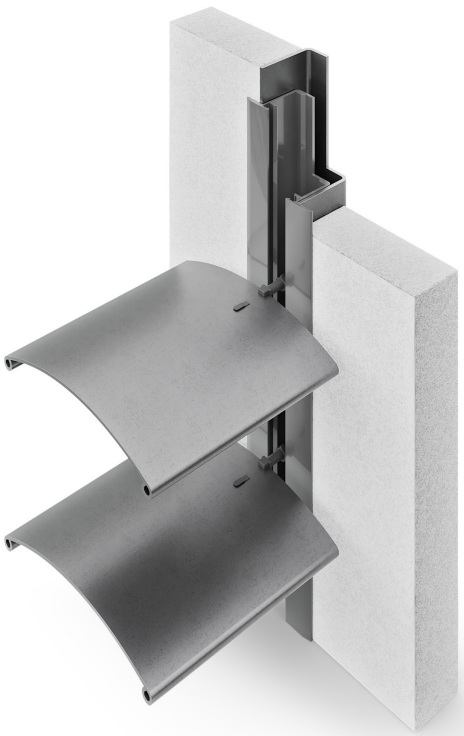


A40

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Monoblock-Führungsschienen SOLID

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

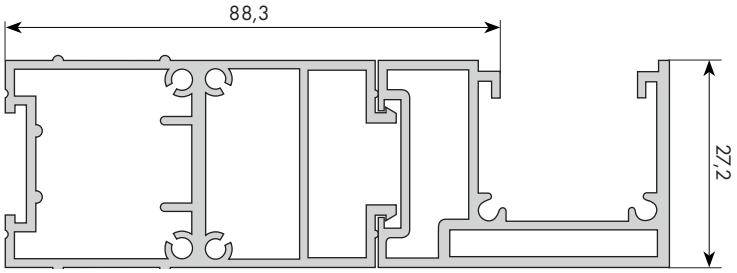


Monoblock-Führungsschiene Eko-Okna

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

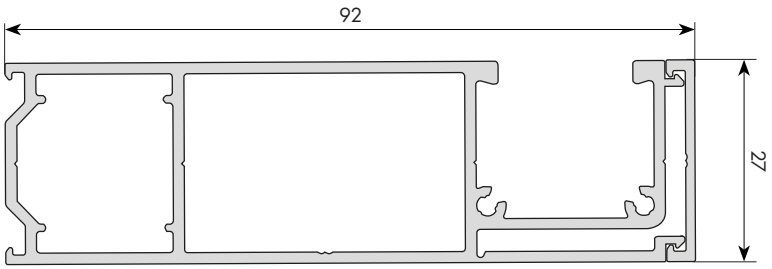


A45

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i

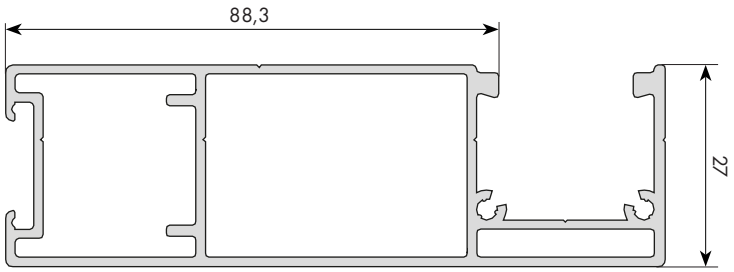


Type 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




Type 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

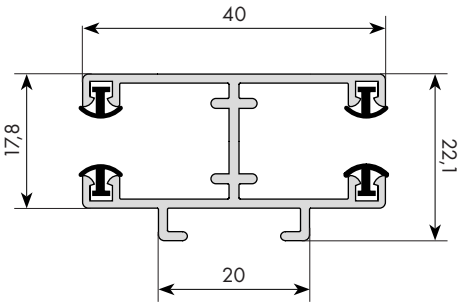


PG10

- Clever Box

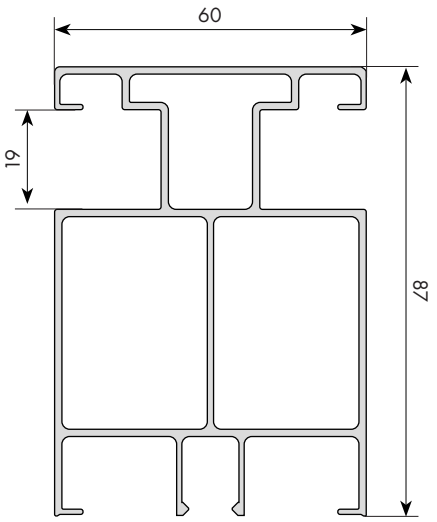


PG12

- Clever Box




APPF - PPF

- SKEF

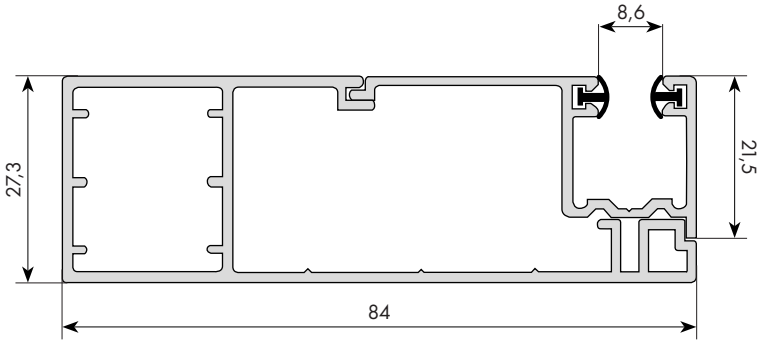


Größen des Teleskopgriffes für **BASIC-Führungsschiene**

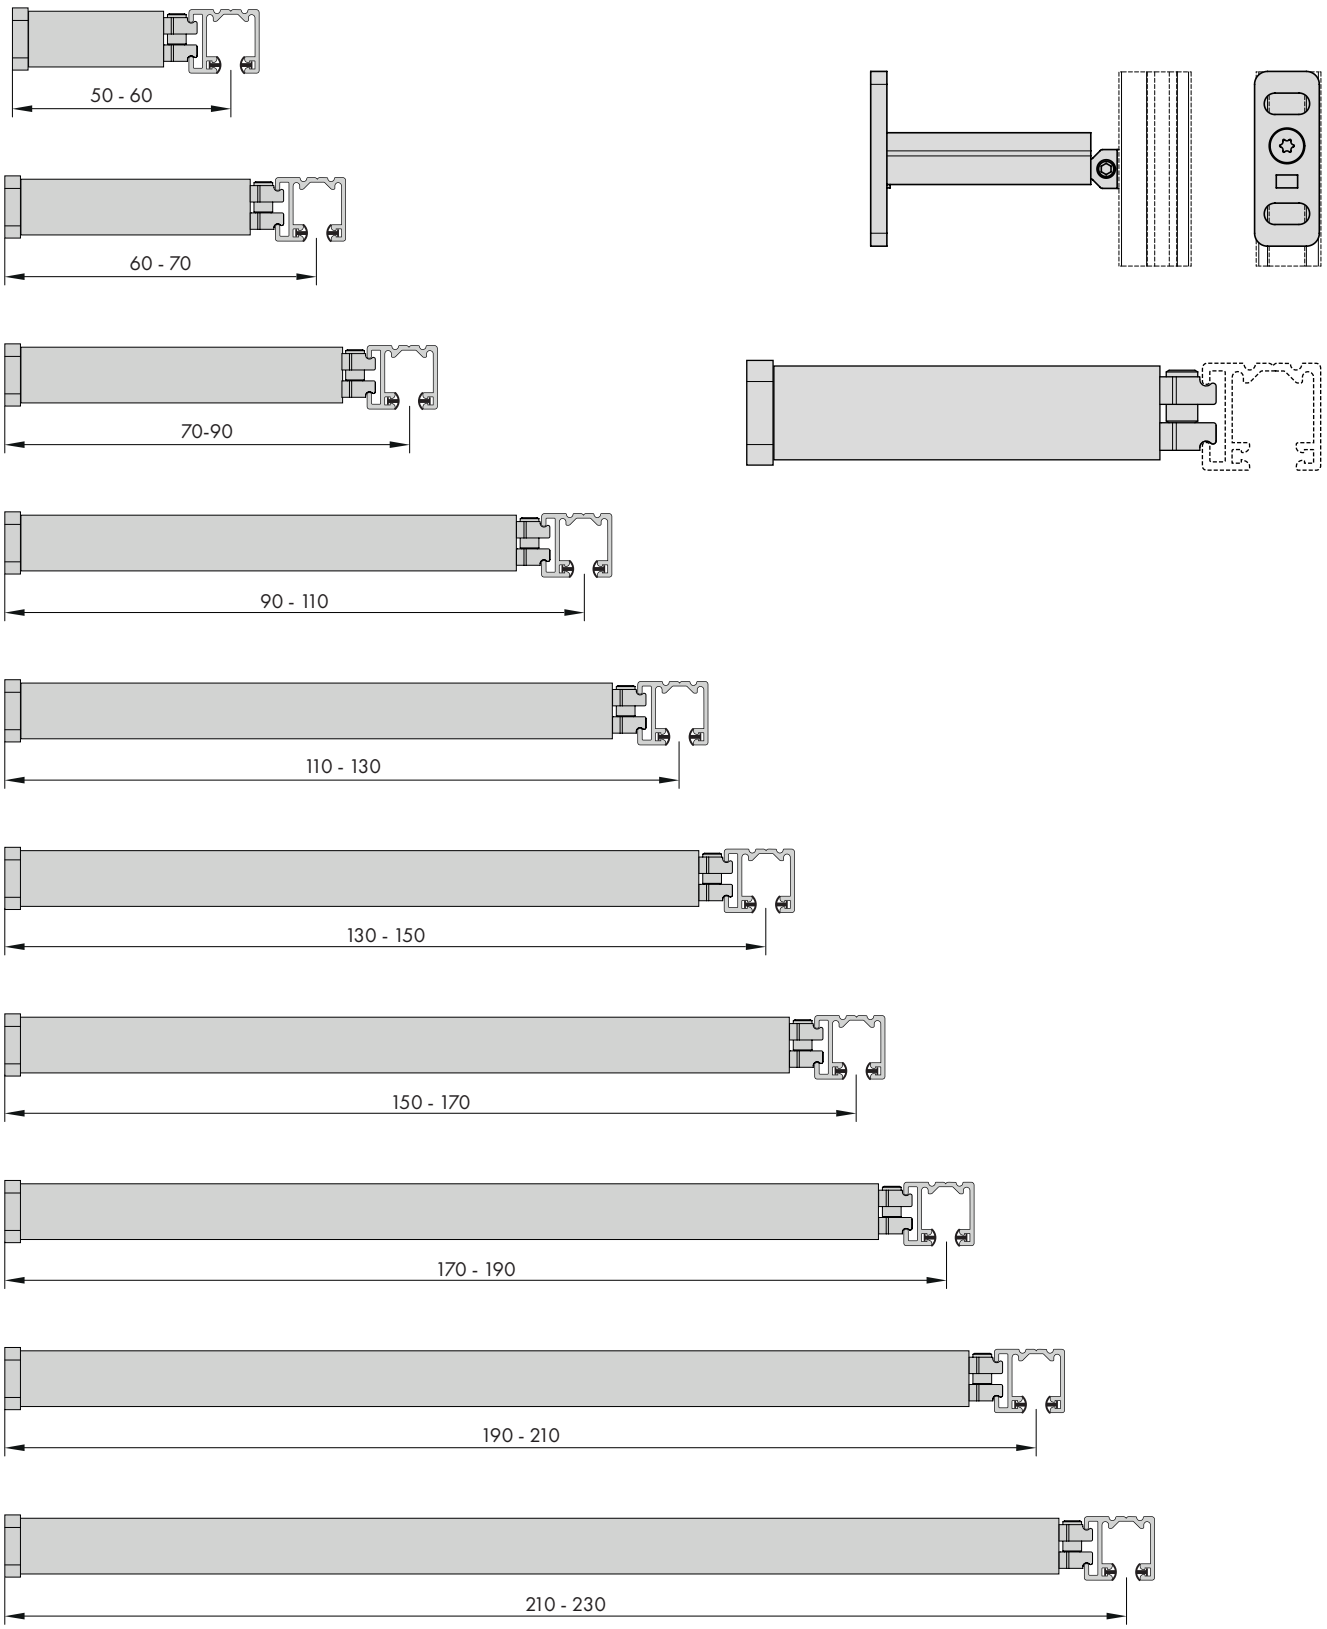


EX_5087

- Elite XT

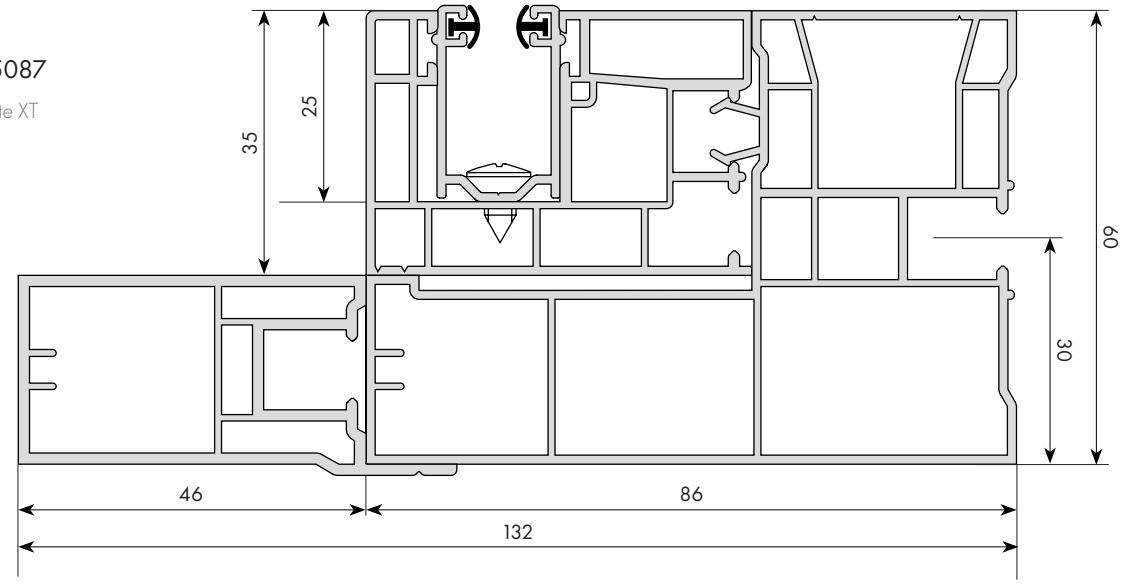


APPF-B_33

- SKB

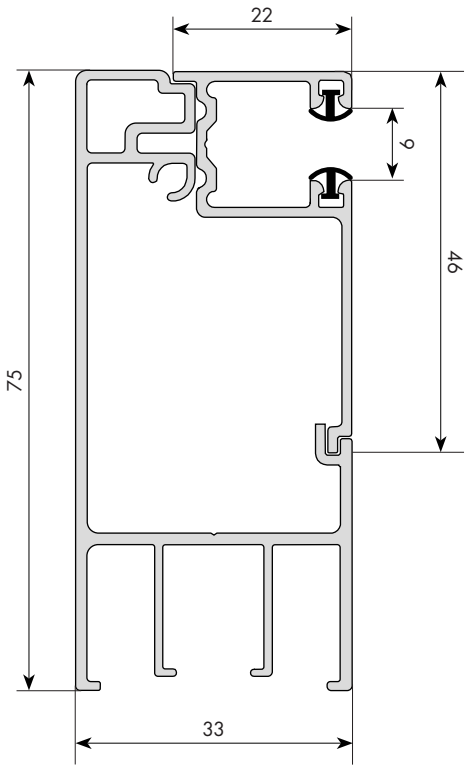

EX 5434

- Elite XT

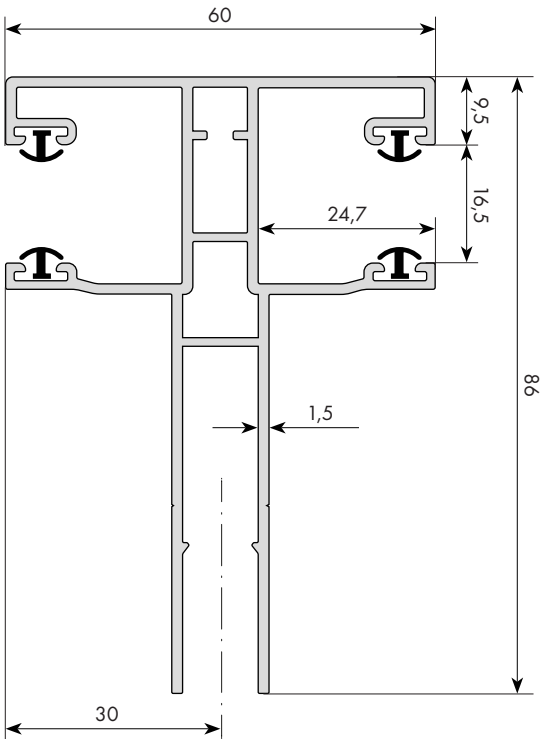

Zubehör und **Automatisierung**

Die volle Funktionalität der Außenjalousien wird erst durch die Auswahl geeigneter Zubehörteile und Automatisierungsmöglichkeiten erreicht. Die verfügbaren Optionen bieten Sicherheit, eine reibungslose Steuerung und autonomen Betrieb je nach Wetterbedingungen. Moderne Steuermechanismen ermöglichen eine präzise Kontrolle der Jalousien, die Erstellung von Szenarien und die Bedienung der Fensterabdeckungen von jedem beliebigen Ort der Welt aus.

Das Angebot umfasst alle führenden Marken, darunter perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte Antriebe und Zubehör von Forca, prestigeträchting Lösungen von Sonfy,für ihne Zuverlässigkeit geschätzte Produkte von Geiger sowie universelle lösungen von Elero

Das vollständige aktuelle Angebot an Automatisierungsmöglichkeiten für Außenjalousien ist bei Vertriebspartnern und auf der Website von Eko-Okna erhältlich.

STEUERGERÄTE



FERNSTEUERUNGEN



FORCA™

somfy

Nice

elero
Sun Shading Solutions Nice

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

fensterbaurenk.de

SO FUNKTIONIERT IHRE BESTELLUNG

Von der Anfrage bis zur Übergabe

In sechs Schritten zu Ihrer Lösung

01

Anfrage

Senden Sie uns Ihre Anfrage per Telefon, E-Mail oder über die Website.

02

Beratung

Wir klären Wünsche, Ausführung und die Möglichkeiten für Ihr Projekt.

03

Aufmaß

Die benötigten Maße und örtlichen Voraussetzungen werden geprüft.

04

Angebot

Sie erhalten ein individuelles Angebot für Produkte und Leistungen.

05

Bestellung & Lieferung

Nach Auftragserteilung wird die Lieferung für Sie abgestimmt.

06

Montage & Übergabe

Vereinbarte Montagearbeiten werden ausgeführt und gemeinsam abgeschlossen.

fensterbaurenk.de

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Übersicht der Zahlungsabschnitte

Aufteilung des vereinbarten Auftragswerts

50 %

Bei Auftragserteilung

Anzahlung bei verbindlicher Beauftragung.

30 %

Bei Lieferung

Zweite Teilzahlung bei Lieferung der bestellten Ware.

20 %

Nach der Montage

Restzahlung nach Abschluss der vereinbarten Montage.

Die konkreten Zahlungsfristen und der Leistungsumfang ergeben sich aus dem individuellen Angebot oder Vertrag. Bei Aufträgen ohne Montage gelten die dort vereinbarten Bedingungen.

FENSTERBAU RENK

FASSADENJALOUSIEN

Beratung · Aufmaß
Lieferung · Montage

KONTAKT & BERATUNG

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

WEBSITE
www.fensterbaurenk.de

TELEFON
+49 151 64015819

E-MAIL
info@fensterbaurenk.de

Abbildungen dienen der Orientierung. Angaben und Konditionen sind im individuellen Angebot maßgeblich.